TABIQUERÍA YESO LAMINADO

Sistema constructivo utilizado para la elaboración de tabiques, los cuales, están compuestos de una estructura de perfiles metálicos capaz de alojar el aislante y servir como soporte de las placas de yeso.

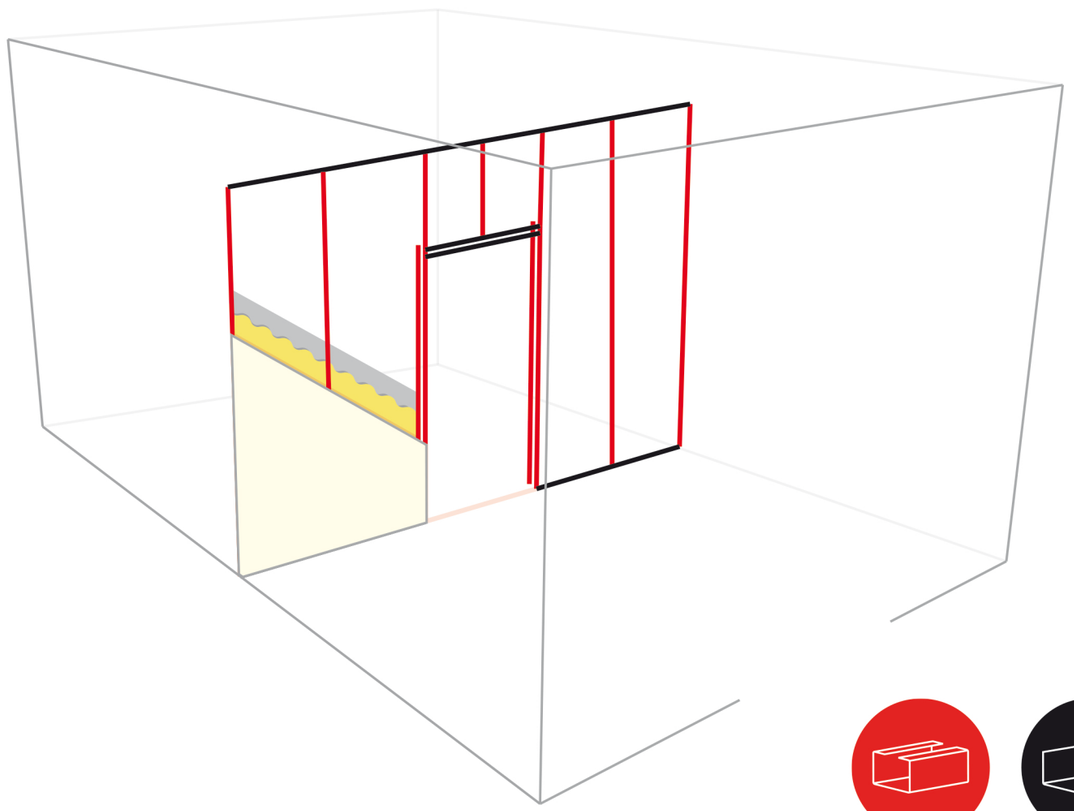



Perfil metálico con forma de “C”utilizado como elemento vertical portante en tabiques y trasdosados.
Presenta un alma que contiene unas perforaciones de forma ovalada, con el fin de facilitar el paso de instalaciones.
Las caras laterales muestra un moleteado en toda su longitud para facilitar la labor de atornillado y fijación de las placas de cartón yeso.

REFERENCIA	LONGITUD (metros)	COTAS (mm)					EMPAQUETADO		
		A	B	C	D	F	Unds. Paquete	Unds. Fardo	m.l / Fardo
PERFIL MONTANTE									
Montante - 36	3,00	36	35	35	6	4	12	432	1.296
Montante - 46	2,50	46	37	34	6	4	12	360	900
	2,60								936
	2,80								1.008
	3,00								1.080
	3,50								1.260
	4,00								1.440
Montante - 70	2,60	71	36	33	8	6	12	240	624
	2,80								672
	3,00								720
	3,50								840
	4,00								960
Montante - 90	3,00	89	36	33	8	6	12	192	576



Perfil metálico en forma de “U” utilizado como elemento horizontal tanto en la parte inferior como en la parte superior de la estructutra y en cuyo interior encaja el perfil montante.

REFERENCIA	LONGITUD (metros)	COTAS (mm)		EMPAQUETADO		
		A	B	Unds. Paquete	Unds. Fardo	m.l / Fardo
PERFIL CANAL						
Canal - 36	3,00	40	29	10	450	1.350
Canal - 48	3,00	47	30	10	450	1.350
Canal - 48 S/P	3,00	47	27	10	450	1.350
Canal - 73	3,00	71	29	12	300	900
Canal - 73 S/P	3,00	71	29	10	300	900
Canal 93	3,00	91	35	12	192	576

*Para otras medidas y espesores, consultar.
*s/p - Sin pestaña

TECHO CONTINUO

Sistema constructivo utilizado en la elaboración de techos continuos suspendidos, los cuales, están compuestos de una estructura metálica capaz de alojar el aislante y servir como soporte de las placas de yeso.

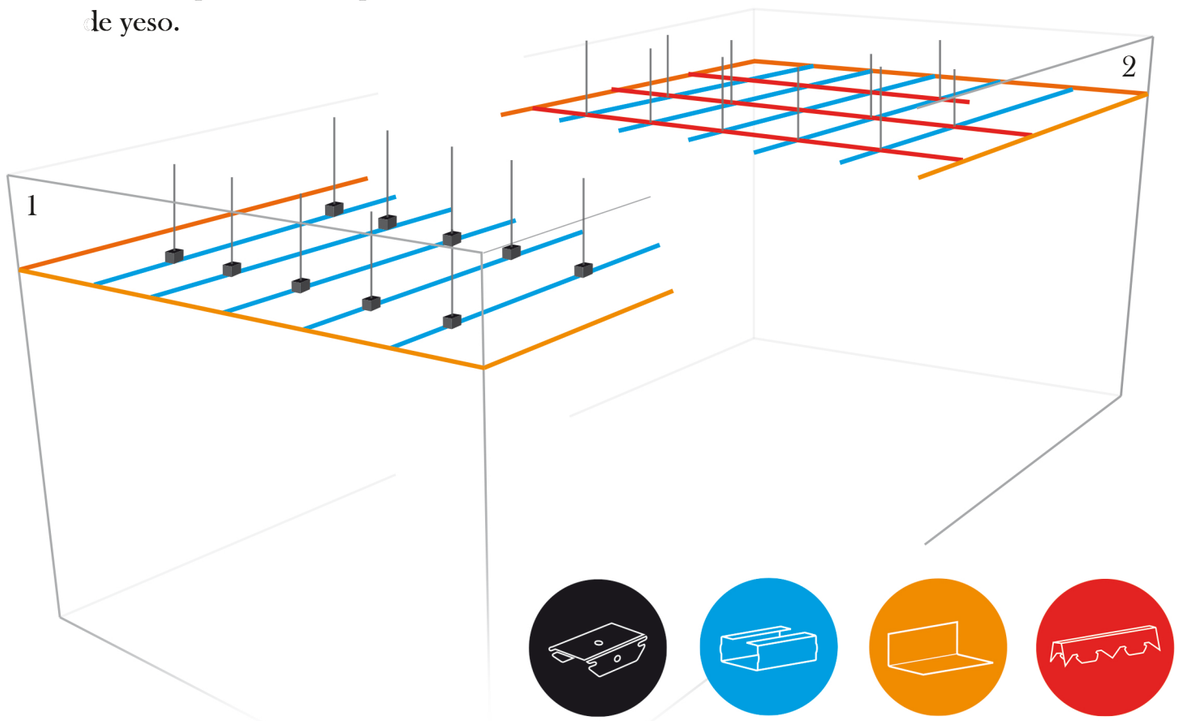

REFERENCIA	LONGITUD (metros)	COTAS (mm)			EMPAQUETADO		
		A	B	C	Unds. Paquete	Unds. Fardo	m.l / Fardo
PERFIL TECHO CONTINUO							
T/C - 46	3,00	47	17	5	12	588	1.764
	4,00						2.352
T/C - 60	3,00	60	27	5	12	432	1.296



SOPORTE PERFIL TECHO CONTINUO							
Soporte T/C - 46	3,00	43	16	-	12	480	1.440
Soporte Combi T/C	3,00	53	16	-	10	450	1.350



ANGULARES							
L-24-24	3,00	24	24	-	40	800	2.400
L-30-30 S/P	3,00	30	30	-	16	1.120	3.360

*s/p - Sin pestaña



ACCESORIOS

REFERENCIA	EMPAQUETADO
	Unds. Caja
PIEZAS PARA COLGAR DE TECHO CONTINUO	
Pieza colgar T/C - 46	100
Pieza colgar T/C - 60	50

PIEZAS DE EMPALME TECHO CONTINUO	
Pieza empalme T/C - 46	150
Pieza empalme T/C - 60	50



ANCLAJES PARA TECHO CONTINUO	
Anclaje puente universal // Métrica-6	100
Anclaje directo T/C-46 // 51 x 120	100



TRASDOSADO

Sistema constructivo utilizado para la elaboración de trasdosados, los cuales, están compuestos de una estructura metálica capaz de alojar el aislante y servir como soporte de las placas de yeso.

Omega-maestra

Perfil metálico en forma de “Ω”, utilizado como elemento portante en trasdosados y techos.

REFERENCIA	LONGITUD (metros)	COTAS (mm)			EMPAQUETADO		
		A	B	C	Unds. Paquete	Unds. Fardo	m.l / Fardo
PERFIL OMEGA - MAESTRA							
Maestra - 40	3,00	16	40	16	10	392	1.176
Maestra - 45	3,00	15	45	15	10	490	1.470
Omega 30 - 40 S/P	3,00	40	30	15	10	150	450

*s/p - Sin pestaña



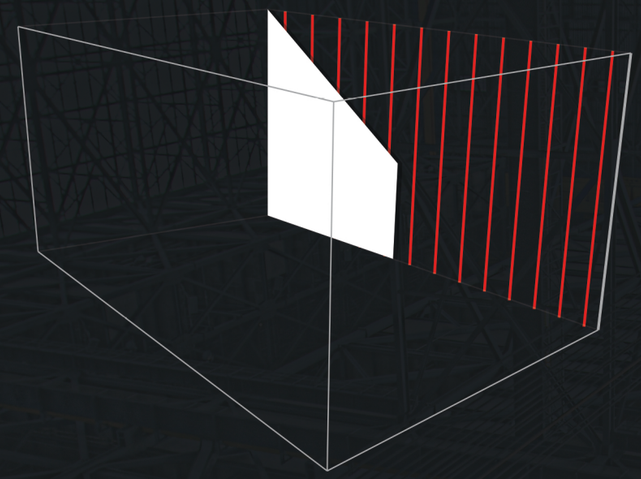

PERFIL MUEBLE OBRA

Sistema constructivo utilizado para la elaboración de estanterías y muebles de obra, los cuales, están compuestos de una estructura metálica que servirá como soporte de las placas de yeso que darán forma al mueble de obra o estantería.

REFERENCIA	LONGITUD (metros)	COTAS (mm)		EMPAQUETADO		
		A	B	Unds. Paquete	Unds. Fardo	m.l / Fardo
PERFIL MUEBLE DE OBRA						
U-24-27 S/P	2,40	24	27	20	500	1.200
U-31	2,40	31	30	10	700	1.680
	3,00					2.100
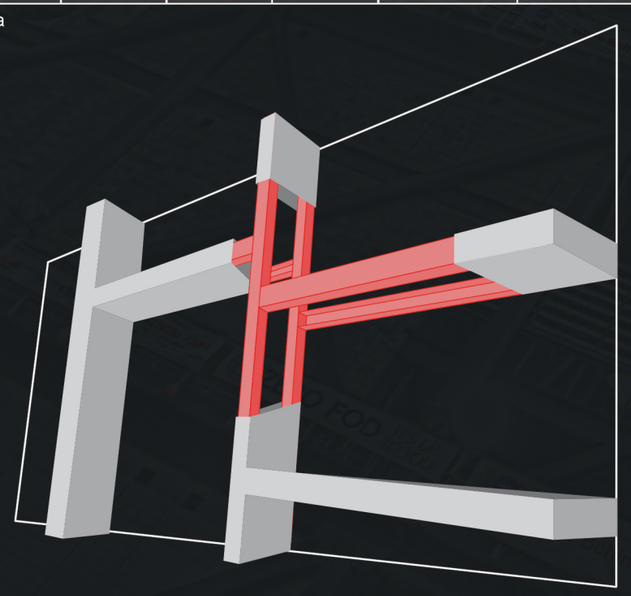
*s/p - Sin pestaña